


FiberSmart-4in1



Der FiberSmart-4in1 ist der große Bruder des FiberCheck2, der im Glasfaserbereich neben der optischen Fehlersuche auch Dämpfungswerte für alle gängigen Wellenlängen ermittelt. Neben einer universellen 2,5 mm Ferrulenaufnahme sind im Lieferumfang auch je ein FC- und ein SC- Adapter enthalten.

Als flexibler Alleskönner überprüft er darüber hinaus auch Kupferkabel. Das Gerät testet die Adern auf Kurzschlüsse und korrekte Verbindung. Gleichzeitig stellt der FiberSmart 4-in-1 fest, ob es sich um eine geschirmte oder ungeschirmte Verbindung handelt. Eine praktisches LED-Flashlight rundet die Funktionalität des Gerätes ab.

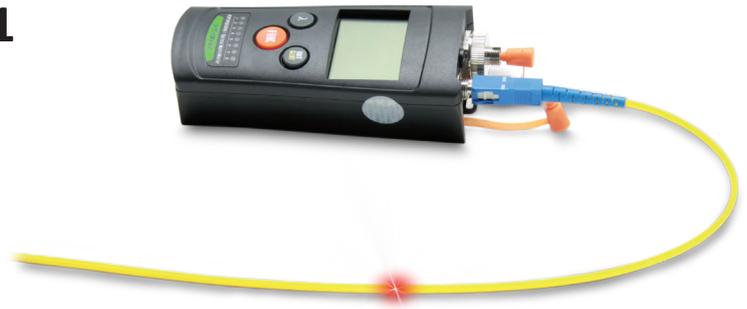

➤ Key Features

- Optische Überprüfung von Multimode (50 und 62,5/125µm) und Singlemode (9/125µm) Glasfasern
- Leistungsmessung in dB/mW für alle gängigen Wellenlängen 850-1625 nm
- Kabeltestfunktion RJ45 / RJ11 bis 600m
- LED Flashlight für dunkle Umgebungen
- Laserleistung: > 10mW
- Reichweite: 8-10 kmk
- Empfindlichkeit: +10 ~ -60dBm
- Genauigkeit: +/- 0,2 dB
- Umgebungstemperatur -10°C bis 50°C, Lagertemperatur -20°C bis 60°C, relative Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% (nicht kondensierend)
- 105 x 52 x 34 mm

➤ Bestellinformation

Art.-Nr.	Bezeichnung
FiberSmart-4in1	FiberSmart-4in1, universeller Glasfasertester für 2,5 mm Ferrulen, Adapter für SC und FC liegen bei, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

- Flexibler Alleskönner
- Prüft Glasfasern und Kupferkabel
- Praktisches LED-Flashlight